

Jak wykonać taras na płaskim dachu lub nad garażem?

1 Układanie płyt WARCO na papach lub membranach dachowych.


1 Na początek: rozpakowanie, sortowanie i rozłożenie płyt.

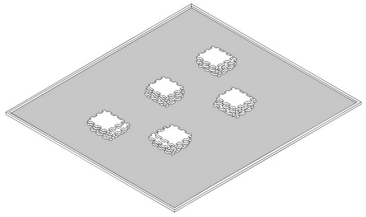


2 Niwelowanie nierówności w hydroizolacji.

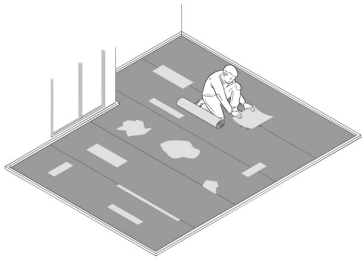


3 Wyznaczenie środka powierzchni i ułożenie pierwszej płyty.

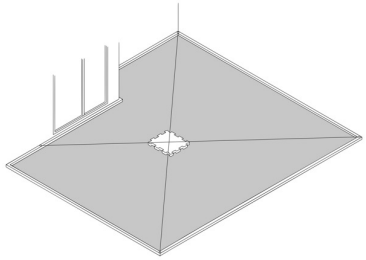


4 Ułożenie płytek wzdłuż osi wzdłużnej i poprzecznej.

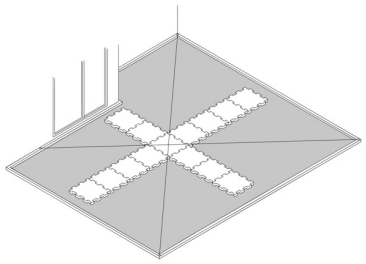


5 W razie potrzeby sprawdzenie alternatywnego wzoru układania.

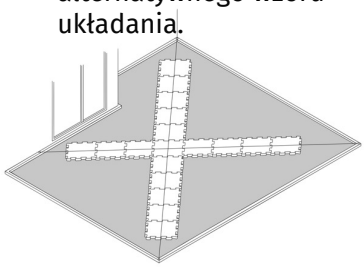


6 Ułożenie całych płyt na powierzchni.

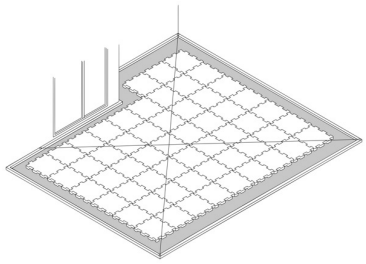


7 Przycięcie i ułożenie płyt krawędziowych i narożnych.

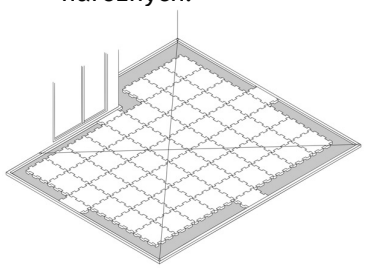

8 Mocowanie listew wykończeniowych (jeśli zostały przewidziane).



9 Korzystanie z tarasu.

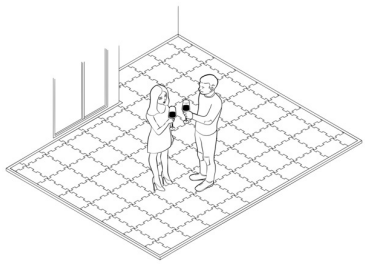

Masz pytania?

Telefon do doradcy (22) 307 13 97
Kontakt mailowy info@warco-polska.pl
Strona FAQ warco-polska.pl/doradztwo/baza-wiedzy

WARCO
Komfortowe nawierzchnie podłogowe.