


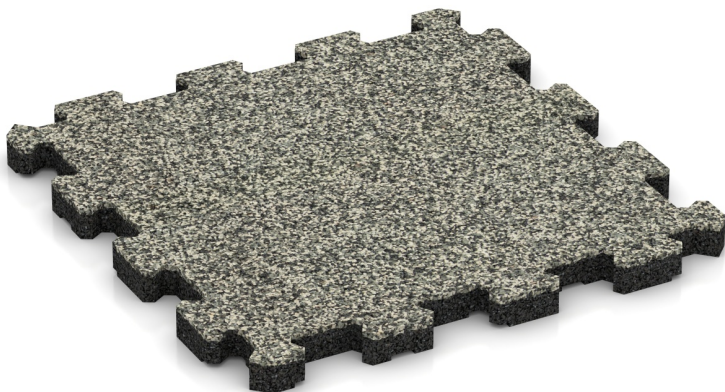

Płytki gumowa klik (CZ)

Płytki gumowa klik to elegancka nawierzchnia na balkony, tarasy i dachy. W formacie 30,6×30,6 cm i dostępna w grubości 2 lub 3 cm, łączy się poprzez precyzyjne łączenie puzzle bez fazowanych krawędzi, tworząc niemal bezfugową powierzchnię.

Powierzchnia jest antypoślizgowa, przepuszczalna i szybko schnąca. Redukuje hałas kroków, jest przyjemna w użytkowaniu na boso i łatwa w pielęgnacji. Czyszczenie odbywa się za pomocą szczotki, węża lub myjki ciśnieniowej.

Płytki jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne, przeznaczona do całorocznego użytku. W porównaniu z kamieniem, ceramiką czy drewnem oznaki starzenia są minimalne i nie wpływają na funkcjonalność.

Dane produktu

Kolor	Jasny granit
Montaż	Wycinane połączenie typu puzzle bez fazowania
Opakowanie	325 x 325 x 20 mm

Waga	1.66 kg/Sztuka = 17.74 kg/m²
Przelicznik	1 m² = 10.68 Sztuka
Wymiary	306 x 306 x 20 mm

Cechy



Kolor Jasny granit

Kolor „Jasny granit” składa się z nowo wyprodukowanego, wolnego od substancji szkodliwych, barwionego granulatu gumowego EPDM. Łączy różne odcienie szarości w zrównoważony sposób. Jaśniejsze odcienie dominują powierzchnię, a ciemniejsze tonacje są subtelnie wplecione, co nadaje strukturze głębię i fakturę przypominającą granit. Materiał jest naturalnie odporny na promieniowanie UV i zachowuje swoją barwę przez długi czas. Ten kolor emanuje elegancką, prostą urodą i doskonale komponuje się w nowoczesnych, wymagających przestrzeniach, gdzie pożądana jest czysta, a jednocześnie wyrafinowana estetyka.




Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulatu ELT stanowi mieszaninę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Płytki są precyzyjnie wycinane z większego formatu, dzięki czemu na ich krawędziach powstaje połączenie typu puzzle. Każdy bok płytki może być połączony z dowolnym bokiem innej płytki. Podczas montażu zęby układanki idealnie do siebie pasują, podobnie jak w przypadku płytek klikowych, co zapewnia stabilną i jednolitą powierzchnię bez widocznych szczelin. Ponieważ krawędzie płyt są ostro cięte – bez fazowania – połączenia między płytkami o tym samym wzorze kolorystycznym są praktycznie niewidoczne, co sprawia, że cała powierzchnia wygląda jednolicie i harmonijnie.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyt posiada strukturę z kanałami drenażowymi o wymiarach około 4 x 15 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć, która zapewnia skuteczny odpływ wody deszczowej. Płytki można montować na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. Należy przestrzegać instrukcji montażu w celu zapewnienia prawidłowej instalacji.

Płytki gumowa klik (CZ)

Charakterystyka



Do wewnątrz i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 2 = komfortowe tłumienie

Wytrzymałość na ścislenie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 3 = "bardzo dobra" (BS 7188)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 2 = Infiltracja do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Gęstość pozorna - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl