


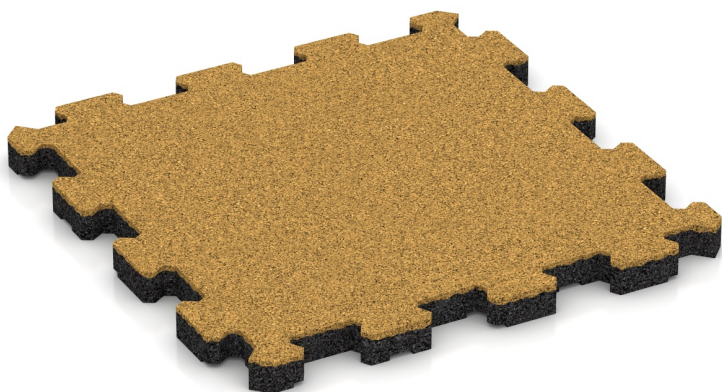

Płytki na obrzeża basenu bezfugowa (CZ)

Płytki na obrzeża basenu bezfugowe to elegancka i bezpieczna nawierzchnia do stref wokół basenów, jacuzzi czy kąpielisk. Kalibrowana produkcja i precyzyjne łączenie puzzle tworzą powierzchnię niemal bez widocznych fug.

Warstwa użytkowa z granulatu EPDM jest odporna na chlor, stabilna UV i przyjazna dla stóp. Warstwa nośna z granulatu ELT zapewnia elastyczność, stabilność wymiarową i izolację akustyczną.

Odporne na warunki atmosferyczne, mroz i łatwe w czyszczeniu. Płytki układa się bez kleju – także na starych kafelkach – i można je wymienić pojedynczo

Dane produktu

Kolor	Żółty cytrynowy
Montaż	Wycinane połączenie typu puzzle bez fazowania
Opakowanie	325 x 325 x 20 mm

Waga	1.66 kg/Sztuka = 17.74 kg/m²
Przelicznik	1 m² = 10.68 Sztuka
Wymiary	306 x 306 x 20 mm

Cechy



Kolor Żółty cytrynowy

Kolor „Żółty cytrynowy” charakteryzuje się żywym i intensywnym odcieniem żółci, który przypomina świeży kolor dojrzałych cytryn. Ten kolor nadaje produktowi ciepłą i radosną aurę. Granulat gumowy składa się z nowo wyprodukowanego EPDM barwionego na żółto, które jest odporne na promieniowanie UV, wolne od substancji szkodliwych i wykazuje wysoką stabilność koloru. „Żółty cytrynowy” doskonale nadaje się do środowisk, w których pożądana jest podnosząca na duchu i przyjazna atmosfera.




Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę, ale jest wytwarzany w jednym procesie prasowania, dzięki czemu jest monolityczny. Dolna warstwa, zwana warstwą funkcjonalną, składa się z czarnego granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Chemicznie granulat ten stanowi mieszankę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, zwana warstwą użytkową, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od toksyn granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy). Produkt ten spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Płytki są precyzyjnie wycinane z większego formatu, dzięki czemu na ich krawędziach powstaje połączenie typu puzzle. Każdy bok płytki może być połączony z dowolnym bokiem innej płytki. Podczas montażu zęby układanki idealnie do siebie pasują, podobnie jak w przypadku płytek klikowych, co zapewnia stabilną i jednolitą powierzchnię bez widocznych szczelin. Ponieważ krawędzie płyt są ostro cięte – bez fazowania – połączenia między płytkami o tym samym wzorze kolorystycznym są praktycznie niewidoczne, co sprawia, że cała powierzchnia wygląda jednolicie i harmonijnie.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyt posiada strukturę z kanałami drenażowymi o wymiarach około 4 x 15 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć, która zapewnia skuteczny odpływ wody deszczowej. Płytki można montować na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. Należy przestrzegać instrukcji montażu w celu zapewnienia prawidłowej instalacji.

Płytki na obrzeża basenu bezfugowa (CZ)

Charakterystyka



Do wnętrza i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 2 = komfortowe tłumienie

Wytrzymałość na ścislenie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 3 = "bardzo dobra" (BS 7188)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 2 = Infiltracja do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Gęstość pozorna - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl