


Podłoga targowa klik (XT)

Podłoga targowa klik WARCO to modułowa nawierzchnia do stoisk targowych i wydarzeń. Płyty układa się bez klejenia, a zintegrowane połączenia tworzą spoinę włosowatą, która pozostaje prawie niewidoczna na całej powierzchni. Po zakończeniu imprezy płyty można zabrać, wyczyścić i przechowywać złożone – gotowe do ponownego użycia.

Nawierzchnia tłumi uderzenia i ogranicza przenoszenie drgań, co poprawia komfort osób przebywających na stoisku przez dłuższy czas. Warstwa użytkowa z granulatu EPDM zapewnia trwałość koloru, a warstwa podstawowa z granulatu ELT z recyklingu odpowiada za tłumienie uderzeń. Do czyszczenia wystarczy odkurzacz, mop lub maszyna czyszcząca.

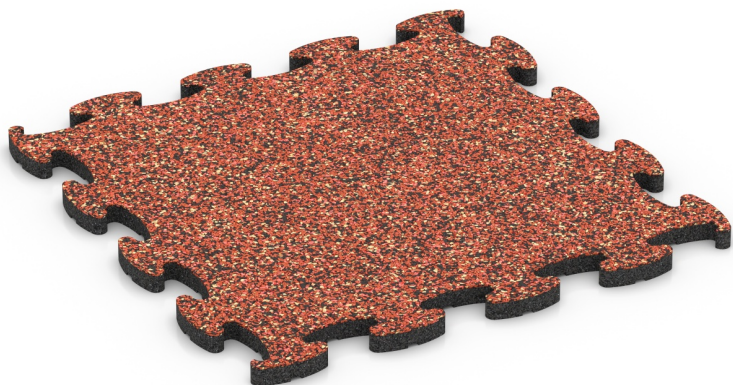

Dane produktu

Kolor	Etna	Waga	3.65 kg/sztuka = 18.34 kg/m²
System mocowania	Ulepszone zazębienie puzzlowe bez fazy	Przelicznik	1 m² = 5.03 sztuka
Wymiary	485 x 485 x 18 mm	Wymiary użytkowe	44,6 x 44,6 x 1,8 cm

Cechy



Kolor Etna

Mieszanka czerwieni, pomarańczy i brązów tworzy wyrazistą, energetyczną kompozycję. Powierzchnia przyciąga uwagę kontrastowym charakterem.

Materiał

Wypób ma budowę dwuwarstwową. Warstwę użytkową o grubości około 2 mm wykonano z nowego granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) barwionego w masie i połączonego stabilizowanym UV poliuretanem. Warstwa użytkowa ma zamkniętą powierzchnię. Warstwę nośną wykonano z oczyszczonego, czarnego granulatu ELT o drobnym ziarnie, połączonego spoiwem poliuretanowym. ELT oznacza granulację z recyklingu zużytych opon („End of Life Tyres”). Warstwa nośna jest prasowana przy wysokiej gęstości.

Podłoga targowa klik (XT)

Charakterystyka



Do wnętrz oraz zadaszonych przestrzeni zewnętrznych

Do stosowania wewnątrz i w osłoniętych miejscach na zewnątrz. Unikać zalegania wody i długotrwałej wilgoci.



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze. Niska emisja dymu.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 to praktyczny sposób obiektywnego zestawienia istotnych właściwości produktów WARCO, co ułatwia wybór odpowiedniego produktu do zamierzonego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i sposobu ich obliczania znajdują się na stronie produktu.

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ścierne – Wartość skali 3 = "bardzo dobra" (BS 7188)

Izolacja termiczna – Wartość skali 2 = Przewodność cieplna ok. 0,12 W/(m·K)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 2 = Infiltracja do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Gęstość pozorna - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 1 = odczuwalne tłumienie

Michael Schladt WARCO
Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galeria WARCO
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl